

## Принадлежности к нутромерам микрометрическим Micromar 44 A, 44 EWR, 844 A

### Измерительная головка 44 Ак к нутромерам 44 EWR и 844 A

- Самоцентрирующаяся измерительная головка включает 3 измерительных стержня, расположенных по контурной линии с интервалом в 120°
- С диапазона измерений 12,5 мм стержни оснащены твердым сплавом
- С диапазона измерений 12,5 мм стержни могут использоваться для измерений до основания отверстия
- С диапазона измерений 40 мм измерительные головки изготавливаются из алюминия для уменьшения веса


Диапазон измерений		№ заказа
мм	(дюйм)	
-	8 (0,25 - 0,3125")	4190030
-	10 (0,3125 - 0,4")	4190031
-	12,5 (0,4 - 0,5")	4190032
12,5	16 (0,5 - 0,625")	4190033
-	20 (0,625 - 0,775")	4190034
-	25 (0,775 - 1")	4190035
-	30 (1 - 1,2")	4190036
-	35 (1,2 - 1,4")	4190037
35	40 (1,4 - 1,6")	4190038
40	50 (1,6 - 2")	4190039
50	60 (2 - 2,35")	4190040
60	70 (2,35 - 2,75")	4190041
70	85 (2,75 - 3,35")	4190042
85	100 (3,35 - 4")	4190043
100	125 (4 - 4,9")	4190044
125	150 (4,9 - 5,9")	4190045
150	175 (5,9 - 6,9")	4190046
175	200 (6,9 - 7,9")	4190047

### Установочные меры 355 E

- Могут использоваться для 2 смежных диапазонов измерений
- Производственный допуск соответствует DIN 2250C

Диаметр мм	№ заказа	Диаметр мм	№ заказа
8	4710026	40	4710060
10	4710030	60	4710080
16	4710035	85	4710005
20	4710040	125	4710121
30	4710050	175	4710122

### Базовая часть прибора EWg


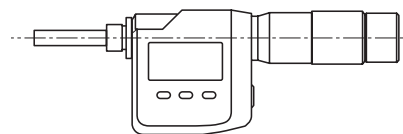


Резьбовое соединение для смены измерительных головок

Диапазон измерений		№ заказа
мм		
6	- 20	4190106
20	- 100	4190107
100	- 200	4190108


Диапазон измерений 6 - 12,5 мм

Диапазон измерений 12,5 - 200 мм



### Основной блок нутромера pistolетного типа 844 Ag


Резьбовое соединение для замены измерительных головок. Может использоваться любое отсчетное устройство с диаметром опорной гильзы 8 мм



Диапазон измерений		№ заказа
мм (дюйм)		
6	- 100* (0,25 - 4,0")	4487630
20	- 100 (0,775 - 4,0")	4487631
100	- 200 (4,0 - 7,9")	4487632

\* Включает адаптер 4487410

### Удлинитель 44 Av

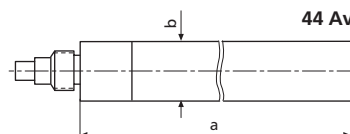

Диапазон измерений		Длина а	Диаметр b	№ заказа
мм (дюйм)				
6	- 10 (0,25 - 0,4")	75	5,8	4190090
10	- 20 (0,4 - 0,775")	75	9,5	4190091
20	- 25 (0,775 - 1")	150	19,0	4190092
25	- 200 (1 - 7,9")	150	22,0	4190093