

Высокоточный нутромер

Ultima

ОПИСАНИЕ

- Диапазон измерения от 2 до 310мм
- Разрешение 0.001/0.0001 мм
- Сходимость: 1мкм от 2 до 210мм и 2мкм от 210 до 310мм
- Прочная конструкция
- Сертификат калибровки UKAS для каждой измерительной головки
- Сертификат калибровки UKAS для каждого установочного кольца.
- Производство установочных колец согласно DIN2250 часть 2
- Измерение глухих отверстий от 12 до 310мм
- Совместима со всеми цифровыми дисплейными блоками Sylvac
- Специальные измерительные головки по запросу (резьбы, пазы и пр.)



Высокоточный нутромер

Ultima

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

	960.1006	960.1007	960.1008	960.1009	960.1010	960.1011	960.1012	960.1013
Изм. диапазон мм	2.0-2.5	2.5-3	3-4	4-5	5-6	6-8	8-10	10-12
Уст. кольцо мм	2.5	2.5	4	5	5	8	8	12
Глубина мм	9	9	12	18	18	60	60	61
Погрешность мкм	1	1	1	1	1	1	1	1

	960.1014	960.1015	960.1016	960.1017	960.1018	960.1019	960.1020	960.1021
Изм. диапазон мм	12-14	14-17	17-20	20-24	24-28	28-32	32-38	38-44
Уст. кольцо мм	12	17	17	24	24	32	32	44
Глубина мм	61	61	61	69	69	69	72	72
Погрешность мкм	1	1	1	1	1	1	1	1

	960.1022	960.1023	960.1024	960.1025	960.1026	960.1027	960.1028	960.1029
Изм. диапазон мм	44-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
Уст. кольцо мм	44	60	60	80	80	100	100	120
Глубина мм	72	80	80	80	80	80	80	80
Погрешность мкм	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

	960.1030	960.1031	960.1032	960.1033	960.1034	960.1035	960.1036	960.1037
Изм. диапазон мм	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170	170-180	180-190	190-200
Уст. кольцо мм	120	140	140	160	160	180	180	200
Глубина мм	80	80	80	80	80	80	80	80
Погрешность мкм	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

	960.1038	960.1039	960.1040	960.1041	960.1042	960.1043	960.1044	960.1045
Изм. диапазон мм	200-210	210-220	220-230	230-240	240-250	250-260	260-270	270-280
Уст. кольцо мм	200	220	220	240	240	260	260	280
Глубина мм	80	80	2.5	80	80	80	80	80
Погрешность мкм	1.5	2	2	2	2	2	2	2

	960.1046	960.1047	960.1048
Изм. диапазон мм	280-290	290-300	300-310
Уст. кольцо мм	280	300	300
Глубина мм	80	80	80
Погрешность мкм	2	2	2

Высокоточный нутромер

Ultima

НАБОРЫ

	961.1102	961.1103	961.1104
Изм. диапазон мм	2-6	6-10	10-20
Кол-во колец	3	1	2

	961.1107	961.1108	961.1109	961.1110
Изм. диапазон мм	6-20	20-50	50-100	20-100
Кол-во колец	3	3	3	6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Высокоточный нутромер

- Инструмент согласно спецификации (рукоятка с щупом + измерительная головка)
- Установочное кольцо согласно спецификации
- Деревянный ящик¹⁾
- Инструкция по эксплуатации

Нутромер в наборе

- Инструмент согласно спецификации (рукоятка с щупом + измерительные головки)
- Установочные кольцо согласно спецификации
- Цифровой дисплей D50S (804.1050)
- Деревянный ящик¹⁾
- Инструкция по эксплуатации

¹⁾ изготовлено в соответствии со всеми стандартами безопасности

РУКОЯТКИ

	961.3001	961.3002	961.3003	961.3004
Изм. диапазон мм	2-6	6-20	20-100	100-310

Щуп входит в комплект поставки

УДЛИНИТЕЛИ

	961.2001	961.2002	961.2003	961.2004	961.2005	961.2006	961.2007
Изм. диапазон мм	6-10	10-12	12-20	20-50	50-310	20-50	50-310
Длина мм	63	75	100	50	50	150	150

Высокоточный нутромер

Ultima


ПРИМЕНЕНИЕ



Передача данных в ПК



Подключение двух нутромеров к одному дисплейному блоку

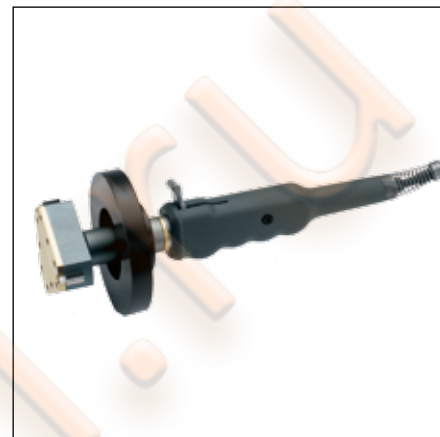

Ограничитель глубины (по запросу)



Набор: 6 измерительных головок,
3 установочных кольца, дисплейный блок D50S, рукоятка со щупом, блок питания